

# Cat.6 Netzwerkkabel PREMIUM Qualität S/FTP (PiMF) schwarz 1m

Artikelnummer B6-BK-010

Länge 1000mm



## Produktbeschreibung

Cat.6 Netzwerkkabel, 1m, PREMIUM Qualität S/FTP (PiMF), Vollkupfer-Litzen AWG27, mit Rastnasenschutz, 250 MHz, PVC, schwarz

## partsdata Tipps

### Schwarzes Gigabit-Kabel 1m

Die hochwertigen *Cat.6-Ethernetkabel* sind für Hochgeschwindigkeits-Netze und insbesondere für *Gigabit* geeignet: *10/100/1000 MBit/s* (250 Mhz).

### Perfekte Abschirmung: PiMF

Intern ist jedes der 4 verdrehten Adernpaare mit einer flexiblen Aluminiumfolie umwickelt. Diese Schirmungsart nennt sich *PiMF*, "*Pairs in Metall Foil*". Die äußere Abschirmung ist ein verzinnertes Kupferdraht-Geflecht. Die Kupferadern der *Netzwerkkabel* sind mit *AWG27* etwas dicker als normal ausgeführt.

### Rastnasen geschützt

Jeder *RJ45-Stecker* ist mit einem gut bedienbaren Rastnasen-Schutz ausgestattet. Die kleinen empfindlichen Einrastnasen der *RJ45-Stecker* brechen so nicht mehr so schnell ab.





### Belegung 1:1 EIA/TIA 568B

Die Belegung ist 1-zu-1 für alle 8 Kontakte, was dem Netzwerkstandard (EIA/TIA 568B) entspricht.

## Technische Daten

- Cat.6 Netzkabel / Ethernet-Kabel / Patchkabel
- Kabellänge: 1 Meter | 1m
- Längenangabe 1m auf den Steckern (eingegossen)
- 2x RJ45 Stecker vergossen, schlanke Bauform
- PREMIUM-Qualität
- Vollkupfer-Litzen Stärke AWG 27 (AWG27/7)
- Gesamt-Geflechschirmung und PiMf (Adern paarweise zusätzlich in Metallfolie)
- S/FTP (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- twisted pairs (paarig verdrehte Adernpaare)
- angespritzter Knickschutz
- Rastnasen-Schutz (dauerhaft flexibel)
- rot eingefärbte RJ45 Steckerfront zur schnellen Identifizierung CAT6
- 1:1 Belegung alle 8 Pins gemäß EIA/TIA 568B
- Kabel-Aufdruck z.B.: CAT.6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 EN50173 TIA/EIA 568 B.2-1 PVC GIGABIT
- empfohlen für Gigabit-Netzwerke
- kompatibel 10/100/1000 MBit/s
- PVC-Mantel
- 250 Mhz
- Zolltarif-Nr. 85444210
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 37gr (ohne Verpackung)
- CE, WEEE, RoHS-konform: 2015/863/EG und 2011/65/EG (RoHS III)

Weitere Bilder



S/FTP PiMF AWG27 CU

RJ45

RJ45



Angabe der Kabellänge  
Indicator of cable length

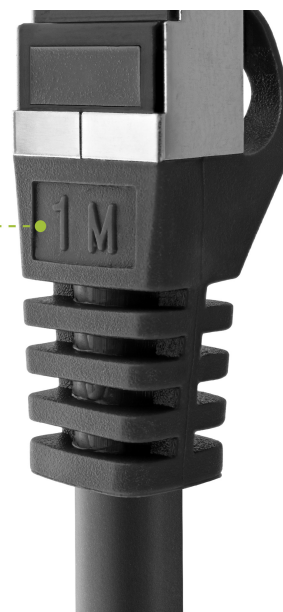


ABBILDUNG ÄHNLICH  
IMAGE SIMILAR