

# USB 2.0 Kabel UL + zertifiziert AWG28 AWG24 CU 3m

Artikelnummer CU-UL-C-30

Länge 3000mm



## Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel, ca. 3m, UL-gelistet (UL2725) + USB-IF zugelassen (TID-Nr. 611000009), AWG28/1P AWG24/2C, doppelt geschirmt, USB High/Full Speed (480mbps), schwarz

## Ideal für Exporte

### USB 2.0 Kabel 3m UL + zertifiziert

Die Besonderheit dieses USB2-Kabels sind seine UL-Zulassung und Zertifizierung durch usb.org (TID-Nr. 61100005). Damit ist dieses USB-Kabel ideal für Exporte in die USA, z.B. als Ergänzung zu Eigenprodukten. Eine UL-Zulassung wird von amerikanischen Importeuren in der Regel gefordert und zum Teil vom US-Zoll kontrolliert.

### Erleichterter Export

Besonderheit: Jedes Kabel ist mit einem kleinen Fähnchen versehen, welches den amerikanischen Hersteller in Californien mit Telefonnummer und Adresse benennt. Rückfragen des US-Zolls oder Ihres amerikanischen Kunden sollten so nicht mehr bei Ihnen ankommen.

### Underwriters Laboratories

UL (Underwriters Laboratories) ist eine unabhängige Organisation (Hauptsitz Illinois, USA), die Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht und zertifiziert. Von den mehr als 1.300 von UL entwickelten Sicherheitsnormen, sind viele American National Standards (ANSI). Normen für Elektroartikel umfassen Anforderungen im Hinblick auf Entflammbarkeit, elektrische Sicherheit und mechanische Gefahrenquellen.


## Technische Daten

- USB 2.0 Anschlusskabel A/B
- zertifiziertes Kabel (usb.org, mit TID-Nr. 61100005)
- zudem UL-zugelassen (UL2725 / UL listed)
- RoHS-konform 2011/65/EU
- PREMIUM-Qualität
- USB 2.0 High Speed kompatibel, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial-Spezifikation: E193793 UL AWM 2725 80°C VW-1
- dickere Stromleitungen AWG24/2C
- doppelt abgeschirmt: engmaschiger Geflechtsschirm (65% Abdeckung) + Alu-Folienschirm
- Schirmung mit Kupfer-Beidraht (Tinned Copper Drain Wire)
- Datenleitungen AWG28/1P (paarig verdreht / twisted pair)
- geschirmte Steckverbinder
- USB-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- USB-Stecker Typ B (an peripheres Gerät/downstream)
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabeldurchmesser ca. 4.5mm
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 3m (295cm, 10 feet)
- Zolltarif-Nr.: 85444290

Die für Deutschland etwas unüblichen Kabellängen dieser Kabelserie (95cm, 175cm, 295cm) hängen damit zusammen, dass die Kabel für den nordamerikanischen Markt produziert werden und wir die Kabel nach Fuss-Längen (foot/feet) einkaufen.

- 1 inch = 1" = 2,54cm = 1 Zoll = 0.0254m
- 1 foot = 1' = 12 inch = 1 Fuß = 12 Zoll = 0.3048m

## Weitere Bilder

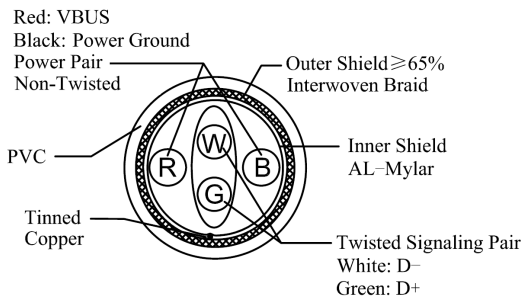

Pinout		
A		B
1	RED (Vbus)	1
2	WHITE (Data-)	2
3	GREEN (Data+)	3
4	BLACK (GRND)	4
SHELL	OVERALL SHIELD	SHELL

