# Firewire 400 Kabel 6-auf-6 polig, 1x abgewinkelt LINKS, 1m

**Artikelnummer** CF-66L-010
**Länge** 1000mm

## Produktbeschreibung

Firewirekabel 6-polig auf 6-polig, 1 Stecker 90° abgewinkelt LINKS (zur schmalen Seite), 1m, PREMIUM-Qualität, 400 MBit/s, IEEE-1394a-kompatibel (für Firewire 400, S400, i.Link, DV)

## Technische Daten

- Firewirekabel | FireWire 400 Winkelkabel
- beidseitig 6-poliger Firewirestecker
- davon ein **Stecker 90° abgewinkelt** (zur schmalen Seite)
- Länge: 1m
- PREMIUM Qualität
- doppelte Abschirmung (Folienschirm + Geflechtschirm)
- "twisted pairs" (paarig verdrillte Adern)
- IEEE-1394a kompatibel
- S100-, S200- und S400-kompatibel
- max. 400 MBit/s
- unterstützt Bus Power
- Zolltarif-Nr. f. Firewire-Kabel: 85444290
- Farbe: silber-transparent (Schirmungsgeflecht sichtbar)

## partsdata Tipps

**90° gewinkelter Firewirestecker**
Das Besondere an diesem Firewirekabel ist der um *90 Grad abgewinkelte Firewirestecker*.

**1x Winkelstecker und 1x gerader Stecker**
Durch die *90° Winkelung* ist das IEEE1394a Kabel ideal für den Anschluss hinter Serverschränken, Firewirekameras oder Firewiregehäusen. Die Winkelung spart Platz. Das abgewinkelte Kabel empfliehlt sich insbesondere für professionelle oder industrielle Anwendungen, z.B. in Kombination mit Wärmebildkameras von FLIR Systems (Modell A20 M) oder mit Kameras von AVT.

**PREMIUM Qualität**

Das doppelt geschirmte Premium-Firewirekabel ist IEEE-1394a-konform. Alle drei IEEE-1394a-Geschwindigkeiten werden unterstützt: S100 mit 100 MBit/s, S200 mit 200 MBit/s, S400 mit 400 MBit/s (Firewire 400). Die Buspower ist durchgeführt.
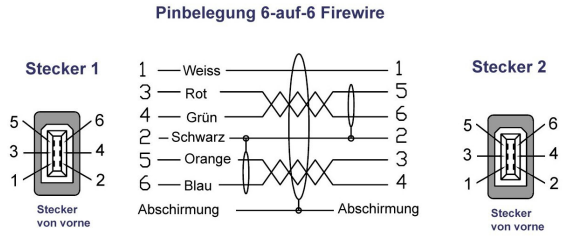
# Weitere Bilder