USB 2.0 Panel-Montagekabel Aw Am gewinkelt LINKS 30cm

Artikelnummer CU-VLM-03
Länge 300mm

Produktbeschreibung

USB-Montagekabel 30cm: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker (LINKS abgewinkelt), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben

partsdata Tipps

USB 2.0 Montagekabel mit Schrauben 30cm
Die hier angebotene Produktlinie von *USB-Montagekabeln* (Rack Mount) wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt. Montagekabel finden z.B. in 19"-Systemen Einsatz oder in medizinischen Geräten, Cockpits (z.B. Schiffe, Eisenbahnen, KFZ), Steuerungsanlagen und Tonstudios.

USB-Steckdose / A Buchse anschraubbar
Die Buchse des *Montagekabels* (Typ A weiblich) ist anschraubbar. Der Schraubenabstand beträgt 26mm. Der Schraubentyp ist UNC 4/40. Durch den Einsatz von Montagekabeln wird quasi eine USB-Steckdose realisiert.

90° abgewinkelter A-Stecker nach LINKS
Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein *abgewinkelter USB-Stecker vom Typ A*. Dieser *Winkelstecker* hat eine besonders platzsparende, kleine Bauform, so dass der Steckerüberstand nur ca. 15mm beträgt. Was wir unter der *Winkelungsrichtung LINKS* verstehen, wird durch die obige Abbildung deutlich. Bitte achten Sie auf die Position des Kontaktträgers des Steckers bzw. der Buchse.

PREMIUM Kabelqualität
Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Dateneitungen (AWG 28/1P). Die beiden UNC4/40 Schrauben und rückseitig eingelassenen Muttern sind im Lieferumfang enthalten. Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen ausgeführt. Der Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

Sonderfertigungen
Kundenspezifische Sonderfertigungen von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt dann ca. 8-12 Wochen. Das hier angebotene *Winkel-Montagekabel* ist i.d.R. ab Lager verfügbar.

Technische Daten

- USB 2.0 Montagekabel Typ Aw/Am | Rack Mount Kabellösung
- Länge: extra kurze Version 30cm
- Buchse USB 2.0 Typ A weiblich (anschraubbar/Schraubflansch)
- Stecker Typ A männlich **nach links abgewinkelt**
- 2 Schrauben im Lieferumfang enthalten (vormontiert)
- Schraubentyp UNC 4/40
- Schraubenabstand 26mm
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrillten Leitungen (twisted pair)
- Kupfer-Adernstärken: 28 AWG/1P (Daten), 24 AWG/2C (5V)
- UL-Kabelmaterial E238846 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1 28AWG/1P 24AWG/2C USB CABLE CHINGLUNG
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- für USB 2.0 High Speed 480 MBit/s, USB 1.1 Full Speed 12 MBit/s, USB-1.1 Low Speed 1.5 MBit/s
- RoHS-konform
- Zolltarifnummer: 85444290

Weitere Bilder

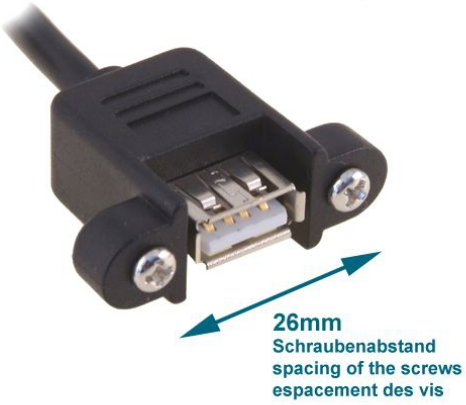

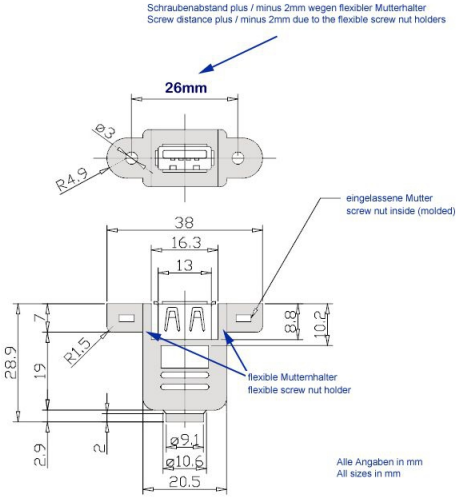
Schraubenabstand plus / minus 2mm wegen flexibler Mutterhalter
Screw distance plus / minus 2mm due to the flexible screw nut holders
26mm
ø3
R4.9
eingelassene Mutter
screw nut inside (molded)
38
16.3
13
7
8.8
10.2
28.9
19
R1.5
flexible Mutternhalter
flexible screw nut holder
2.9
2
ø9.1
ø10.6
20.5
Alle Angaben in mm
All sizes in mm

Schraubentyp
screw type
type de vis
UNC 4-40

nach links gewinkelt
angled left
90°
nach rechts gewinkelt
angled right