

# WHITEFLEX Black Edition USB 2.0 Kabel schwarz + flexibel 60cm

Artikelnummer ART-06

Länge 600mm



## Produktbeschreibung

WHITEFLEX Black Edition USB-Kabel 60cm, besonders flexibel, Kabeldurchmesser nur 3mm, kleine Steckerbauform, USB 2.0 kompatibel, schwarz

## partsdata Tipps

### Flexibles USB-Kabelmaterial

Dieses *Whiteflex-Kabel der Black Edition* ist das richtige, wenn Sie ein Kabel mit *erhöhter Flexibilität* suchen. Das Kabelmaterial ist mit nur *3mm Querschnitt* deutlich dünner und biegsamer als das, was man kennt.

### 60cm kurzes USB-Kabel

Die Sonderlänge von *60cm* haben wir gezielt ins Programm genommen. Ein 'Kabelsalat' wird so vermieden. Gerade für mobile Anwendungen sind kurze USB-Kabel sehr empfehlenswert.


### Kleine Steckerbauform

Die *Baugröße* beider Stecker wurde reduziert. Im Vergleich zu herkömmlichen USB-Kabeln sind die *Steckergehäuse* deutlich kleiner. Der Effekt: Die Stecker stehen nicht mehr so weit raus. Der sogenannte *Steckerüberstand* wurde minimiert, was nicht allein gut aussieht, sondern auch neue Möglichkeiten eröffnet, wenn es an Platz mangelt.

## Technische Daten

- Whiteflex USB 2.0 Kabel Black Edition
- schwarz + *flexibel*
- Länge: 0,6 Meter | 60cm
- Kabeldurchmesser nur Ø 3mm
- besonders kleine und platzsparende Stecker-Bauform
- Aderstärken: 28AWG/2C und 30AWG/1P Kupfer
- USB 2.0 Stecker A auf USB 2.0 Stecker B
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Gewicht: 19gr (ohne Verpackung)
- CE, WEEE, RoHS-konform
- Zolltarifnummer: 85444290

## Weitere Bilder

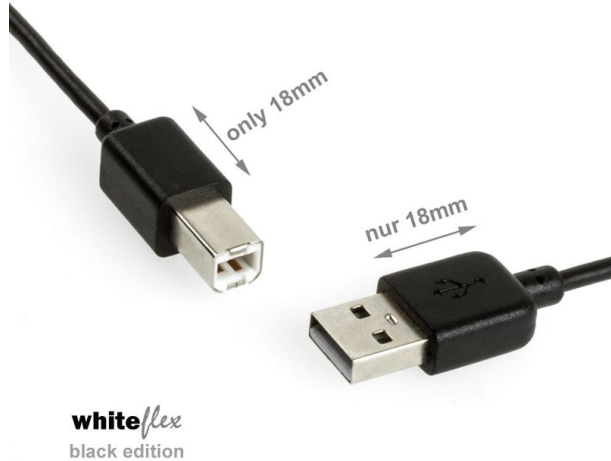

SPECIFICATION:		1P*30AWG +2C*28AWG+AL Mylar +Braid	
ITEM	SPECIFICATION		
CONDUCTOR	AWG	30AWG	28AWG
	MATERIAL	TINNED COPPER	TINNED COPPER
	COND.SIZE	7/0.10 ± 0.008mm	7/0.127 ± 0.008mm
INSULATION	MIN.AVG.THICK	0.15mm	0.10mm
	MATERIAL	HD-PE	SR-PVC LOW TOXIC
	O. D	0.66 ± 0.05mm	0.60 ± 0.05mm
	N.O.	1P	2C
DRAIN	AWG	\	
	MATERIAL	\	
Face Outside	COVERAGE	100%	
	AL.MYLAR	OVERLAP 25% MIN	
BRAID	MATERIAL	TINNED COPPER	
COPPER	SIZE	16 *4/0.10± 0.008mm	
	MIN.AVG.THICK	0.23mm	
JACKET	MATERIAL	HALF MATT PVC	
	COLOUR	UL813 BLACK	
	O. D	3.00 ± 0.15 mm	

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS


- Rating : TEMP 80°C; VOLTAGE 30V
- Conductor Resistance: at 20°C MAX  
30AWG 376.96Ω/km ;28AWG 237.25Ω/km
- Insulation Resistance: 10MΩ·km min at 20°C de 500V
- Dielectric Strength: AC 500V/1min/1mte

### COLOUR CODE:

2C\*28AWG: 1.RED 2.BLACK  
1P\*30AWG: GREEN\*WHITE

### PHYSICAL PROPERTIES OF JACKET

- Flexibility test: NO CRACKING
- Flame test: PASS VW-1




(C) COPARTNER WIRE & CABLE (SHENZHEN) MFG CO., LTD.

E119932 AWM 2726 80 30V VW-1 COPARTNER



whiteflex  
black edition

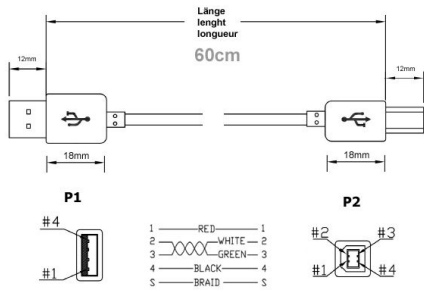

**whiteflex**  
black edition

