

19 Zoll Steckdosenleiste 8-fach für USV mit C14 Stecker

Artikelnummer KPW-219

Länge 2000mm



Produktbeschreibung

19 Zoll Steckdosenleiste (8-fach) für den Anschluss an USV-Anlagen mit C14-Stecker, mit Überlastungsschutz 10A mit Reset Funktion, Kabellänge 180cm, CE, GS

partsdata Tipps

19" Steckdosenleiste für USV | exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

USVs (unterbrechungsfreien Strom-Versorgungsgeräte) sind i.d.R. allein mit Steckplätzen für Kaltgeräte-Verbinder (C13/C14) ausgestattet. Dies ist mesit unpraktisch, z.B. wenn Sie das Steckernetzteil Ihres DSL-Routers oder Ethernetswitches an der USV an schließen wollen. Die hier angebotene Profi-Steckdosenleiste mit 8 Steckdosen schafft Abhilfe.

Wertige 19 Zoll Version für Racks

Die 8-fach Steckdosenleiste ist speziell für die Montage in 19" Racks konzipiert. Das wertige und stabile Metallgehäuse hat seitlich die entsprechenden Metallwinkel.

C14 bei USV / UPS einstecken

Der C14-Kaltgerätestecker (mit 3 Kontaktstiften) wird mit dem 1,8m langen Kabel bei der USV (engl. UPS uninterruptable power supply) eingesteckt. Jetzt stehen 8 Steckdosen zur Verfügung. Die Signalfarbe Rot der 8 Steckdosen weist auf die Besonderheit via USV hin.

C14 Kaltgerätestecker

Weil der C14 mit max. 10A belastet werden darf, ist die Steckdosenleiste mit einem 10A Überlastungsschutz ausgestattet. Diese Sicherung hat eine Resetfunktion.


Leiste mit 8x Schutzkontakt-Buchse

In die Steckdosenleiste können Sie normale Netzstecker oder die flachen 2-poligen Euro-Stecker eingestecken. Das Netzteil, z.B. Ihres DSL-Routers, wird auf diese Weise nicht nur vor Stromausfällen schützt, sondern durch Vorschaltung der USV auch vor Überspannungen. Zudem werden manche USVs inkl. Geräteschutzversicherung angeboten, ein weiterer Sicherheitsaspekt. Die nachgeschalteten Geräte sind ggf. versichert.

Technische Daten

- 8-fach Steckdosenleiste für USV-Anlagen mit C14 Stecker, 19" Version
- spezielle Version für 19 Zoll Racks
- sehr solide und hochwertige Verarbeitung
- 8x Schutzkontakt-Steckdose
- Stecker C14 mit 3 Kontaktstiften (IEC 60320)
- fest angeschlossenes Stromkabel mit ca. 2m Länge
- Stromkabel mit erhöhtem Querschnitt 3 x 1.5mm², Material H05VV-F
- Kaltgerätestecker (mit 3 Kontaktstiften), Typ C14
- Überlastungsschutz: 10A mit Reset Funktion
- schwarzes Metallgehäuse (Aluminium) mit roten Steckdosen
- Zolltarifnummer: 85444290 (gemäß verbindlicher Zolltarifauskunft VZTA)
- Rated Voltage: 220-250V 50-60Hz
- Max. Current: 10A
- Max. Output Power 2500W
- Kontaktlöcher mit 'Kindersicherung'
- CE, GS, RoHS-konform

Weitere Bilder

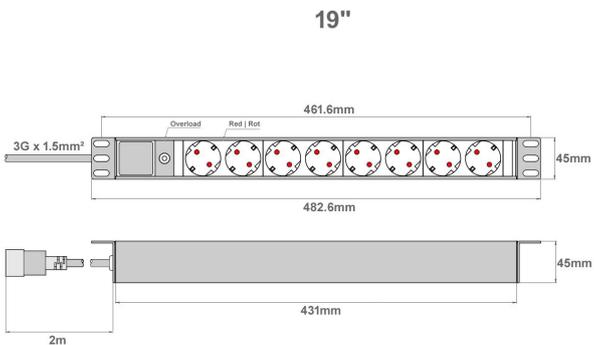

PDU Technology Specification

Date : 30/10/2014

NO:

| Customer | | | |
|--------------|--|--|------------|
| Product Name | Designated Power Distribution Unit for Cabinet | Customer's code | STT19-8USV |
| Part Number | TUL-GER(16)N1008WGZB19A | Picture code | |
| No. | Item | Detailed Description | |
| 1 | Product Series | 1U | |
| 2 | Socket Type | DIN49440(red) | |
| 3 | Output Unit | DIN49440 | |
| 4 | Power Input | Left single input | |
| 5 | Bracket Install | Horizontal install | |
| 6 | Cable with plug | IEC320 C14 | |
| 7 | Control Function | None | |
| 8 | Protection Function | Overload Switch | |
| 9 | Shell Color | Black | |
| 10 | Cable Specification | H05VV-F3G*1.5mm²*2m | |
| 11 | Product Size | L*W*H=485*44.45*44.45mm | |
| 12 | Mounting Length | 464mm | |
| 13 | Case Length | 435mm | |
| 14 | Fittings | Two $\phi 6 \times 16$ mm cross bolt , two M6 fluctuation nut, PDU instruction handbook (choice) | |

